


TECHNISCHE SCHLAUCHARTIKEL

BLÄHSCHLAUCH

Für die Kanalsanierung, für Tunnel-, Berg- und Brunnenbau. Drücke bis 60 bar und Aufblähbarkeit > 2 x Außendurchmesser. Wandstärken nach Absprache.

- Aufbau:
- schwarze, besonders dehnfähige Seele
 - optional: zug- und druckfeste Spezialeinlagen
 - abriebfeste, schwarze Decke
 - innen und aussen glatt, stoffgemustert

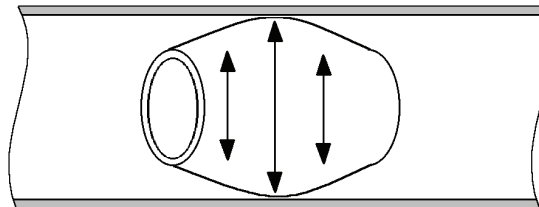

DN [mm]	Betriebsdruck [bar]	max. Länge [m]
13 bis 20	1 bis 60	10
22 bis 25	1 bis 60	10
38	1 bis 40	10
45	1 bis 40	10
55	1 bis 10	10
70	1 bis 5	10
80	1 bis 5	10
100	1 bis 5	10
125	1 bis 5	10
150	1 bis 5	10
200 bis 750	1 bis 3	10

Als Rollenware oder in Fixlängen.

Blähschläuche werden nach Kundenanforderung gefertigt. Wir bitten Sie daher bei Anfragen die Einsatzbedingungen mit uns abzustimmen.



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.