


SCHLAUCHPROGRAMM UMWELT

KEHRMASCHINENSCHLAUCH

Für Straßen-, Flugplatz- und Gehwegkehrmaschinen aller namhaften Hersteller.

In Fixlängen mit hoher Flexibilität und axialer Beweglichkeit. Individuelle Abstimmung auf den jeweiligen Fahrzeugtyp durch variable Gestaltung von Gummiqualititäten, Profilierung und Wandstärken.

- Aufbau:
- schwarze oder nach Wunsch eingefärbte, hochabriebfeste Seele
 - zugfeste Gewebeeinlagen
 - verdecktliegende Federstahldrahtspirale
 - abriebfeste, witterungsbeständige Decke
 - innen und aussen gewellt

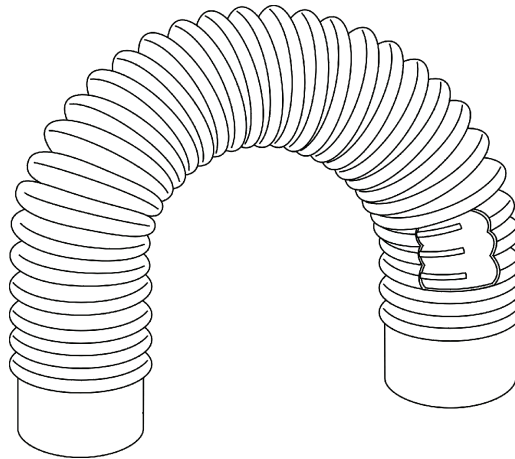

DN [mm]	Wandstärke [mm]	BD [bar]	Vakuum [bar]	Biegeradius ca. [mm]	max. Länge [m]
80	3	-	0,8	120	10
100	3	-	0,8	150	10
120	3,5	-	0,8	180	10
130	3,5	-	0,8	195	10
150	4	-	0,8	225	10
180	4,5	-	0,8	270	10
200	4,5	-	0,8	300	10
220	5,5	-	0,8	330	5
250	5,5	-	0,8	375	5
260	5,5	-	0,8	390	5
280	5,5	-	0,8	420	5
300	5,5	-	0,8	450	5
350	5,5	-	0,6	525	5
400	5,5	-	0,6	600	5

In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

