


SCHLAUCHPROGRAMM UMWELT

LAUBABSAUGSCHLAUCH

Für Straßen- und Gehwegkehrmaschinen aller namhaften Hersteller.

In Fixlängen mit hohen Standzeiten, außerordentlicher Flexibilität und geringem Gewicht. Individuelle Abstimmung auf die jeweiligen Fahrzeugparameter unter Berücksichtigung der Anwenderanforderungen.

- Aufbau:
- schwarze, hochabriebfeste Seele
 - zug- und verrottungsfeste Gewebeeinlagen
 - verdecktliegende Federstahldrahtspirale
 - abriebfeste, witterungsbeständige Decke
 - innen glatt, aussen gewellt

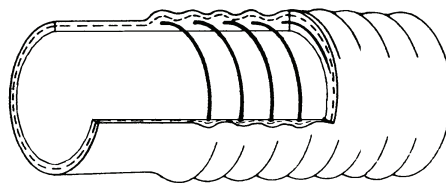

DN [mm]	Wandstärke [mm]	BD [bar]	Vakuum [bar]	Biegeradius ca. [mm]	max. Länge [m]
75	5	-	0,8	225	10
100	5	-	0,8	300	10
125	5	-	0,8	375	10
150	5	-	0,8	450	10
200	5,5	-	0,8	600	10
250	5,5	-	0,8	750	10
300	5,5	-	0,8	900	10

In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.